

COMUNE DI SERRENTI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

SCUOLA ROSSA

FSC PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA 2016
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO

PROGETTO DEFINITIVO

Abaco degli infissi

Progettazione:

Ufficio Tecnico


Data

Novembre 2016


Tipologia	Quantità
A	15
B	3
C *	4
D	7
I	1
L	2
U **	1


*Infissi del sottotetto

**Porta ingresso della palestra

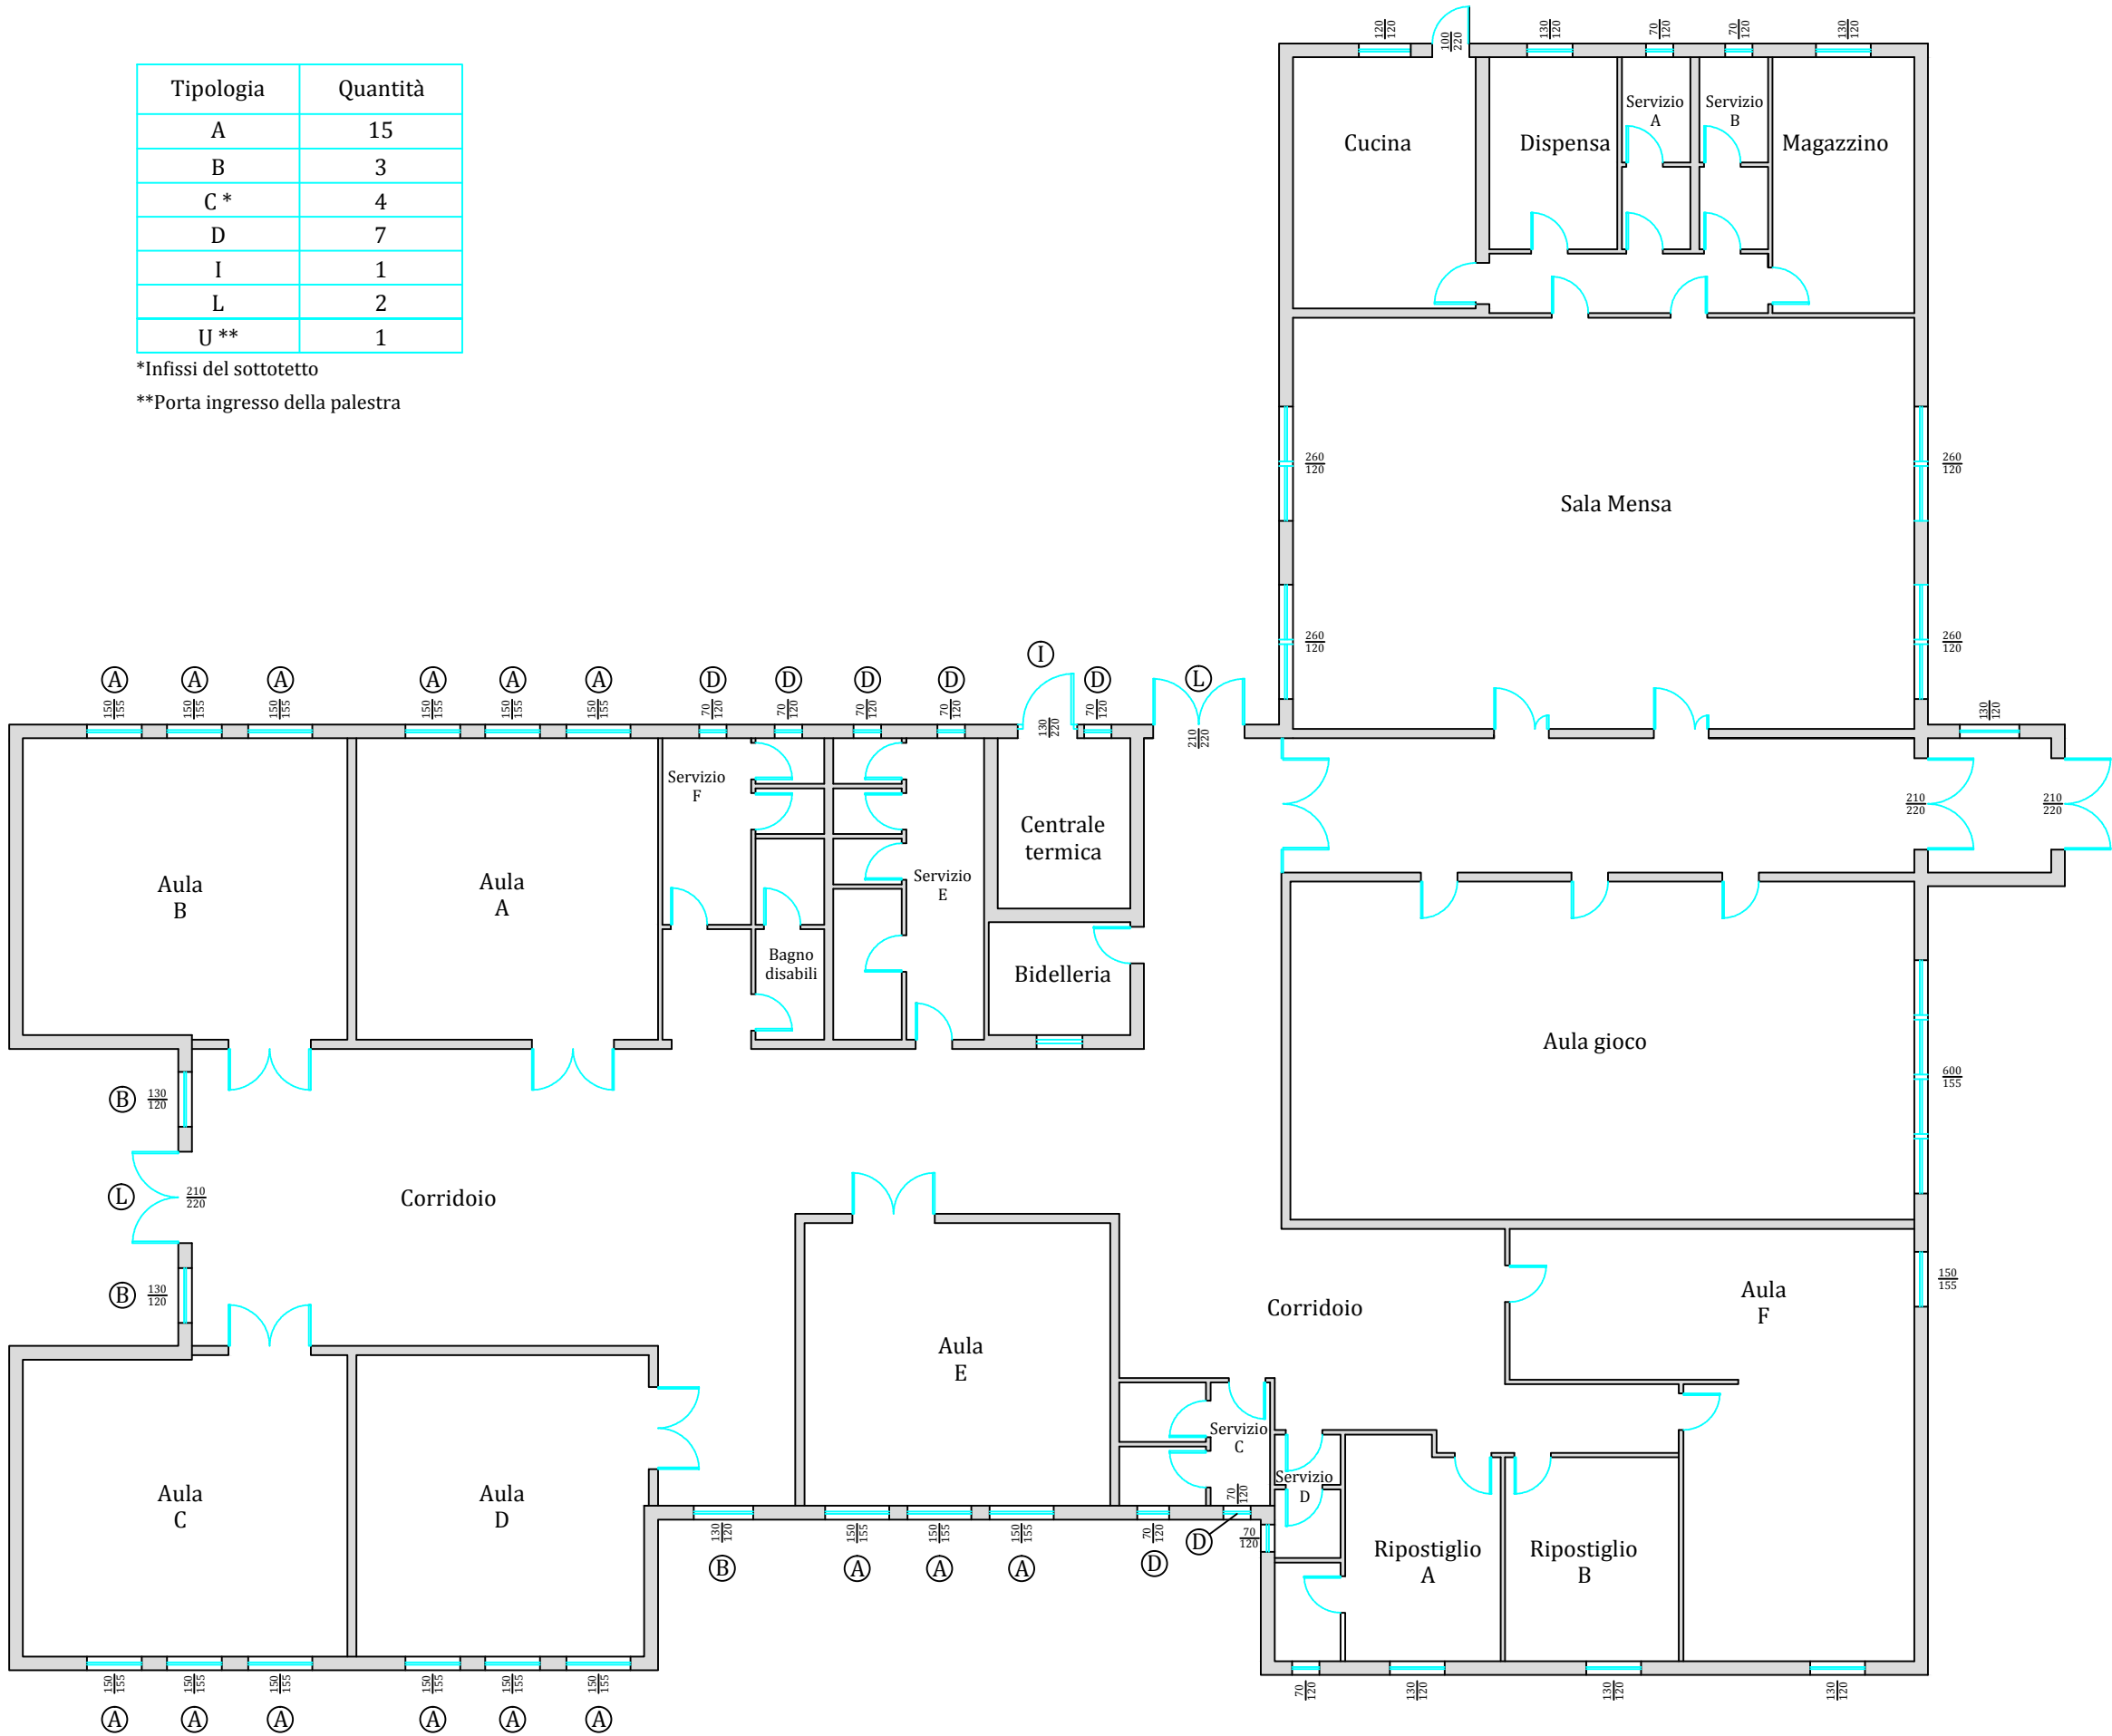


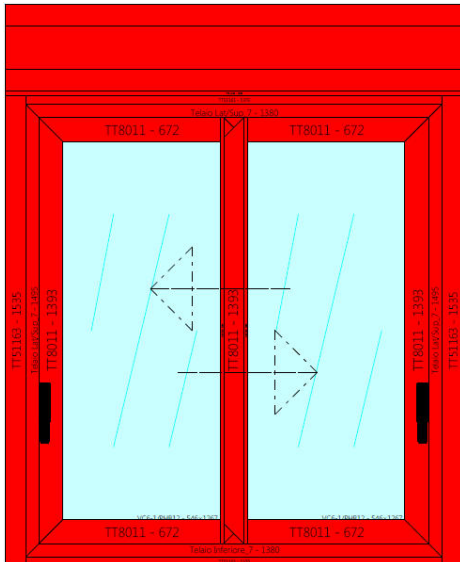


Tipo : A 	Quantità:	15
	Descrizione:	Finestra a due ante scorrevole monoblocco
	Dimensione :	1500x 1550 mm *
	Colorazione:	Laccato RAL Rosso
	Accessori:	Elettrocolore nero
	Avvolgibile:	Laccato RAL Bianco Perla
	Rmp:	Lastra eterna in vetro 66.2 basso emissivo con plastico silence, camera da 16 mm con argon sfilettato, lastra interna in vetro 44.2 con plastico silence
	Trasmittanza termica:	≤ 2,6 W/m²K

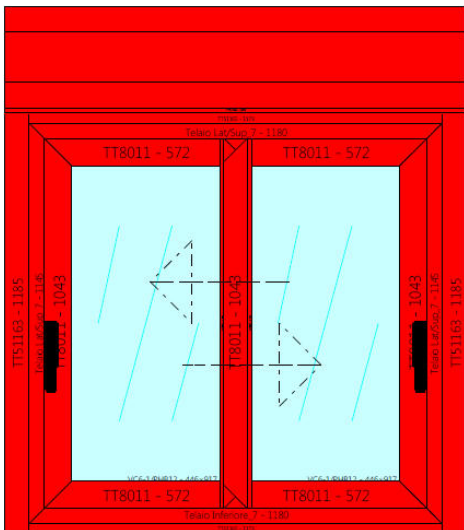
Tipo : B 	Quantità:	3
	Descrizione:	Finestra a due ante scorrevole monoblocco
	Dimensione :	1300x 1200 mm *
	Colorazione:	Laccato RAL Rosso
	Accessori:	Elettrocolore nero
	Avvolgibile:	Laccato RAL Bianco Perla
	Rmp:	Lastra eterna in vetro 66.2 basso emissivo con plastico silence, camera da 16 mm con argon sfilettato, lastra interna in vetro 44.2 con plastico silence
	Trasmittanza termica:	≤ 2,8 W/m²K

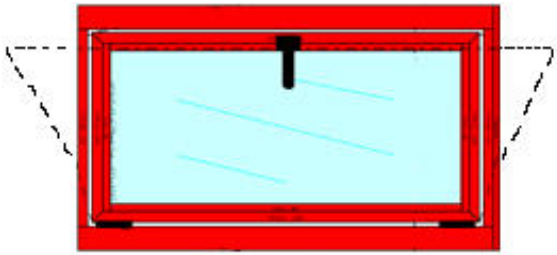


Tipo : C 	Quantità:	4
	Descrizione:	Finestra a un anta con ribalta monoblocco
	Dimensione :	1000x 600 mm
	Colorazione:	Laccato RAL Rosso
	Accessori:	Elettrocolore nero
	Avvolgibile:	-----
	Rmp:	Lastra eterna in vetro 66.2 basso emissivo con plastico silence, camera da 16 mm con argon sfilettato, lastra interna in vetro 44.2 con plastico silence
	Trasmittanza termica:	≤ 2,8 W/m²K

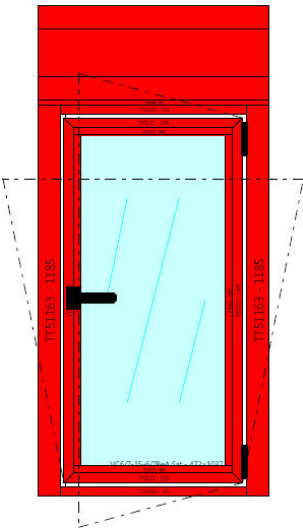
Tipo : D 	Quantità:	7
	Descrizione:	Finestra a un anta con ribalta monoblocco
	Dimensione :	700x 1200 mm *
	Colorazione:	Laccato RAL Rosso
	Accessori:	Elettrocolore nero
	Avvolgibile:	Laccato RAL Bianco Perla
	Rmp:	Lastra eterna in vetro 66.2 basso emissivo con plastico silence, camera da 16 mm con argon sfilettato, lastra interna in vetro 44.2 con plastico silence, sabbiato
	Trasmittanza termica:	≤ 1,7 W/m²K

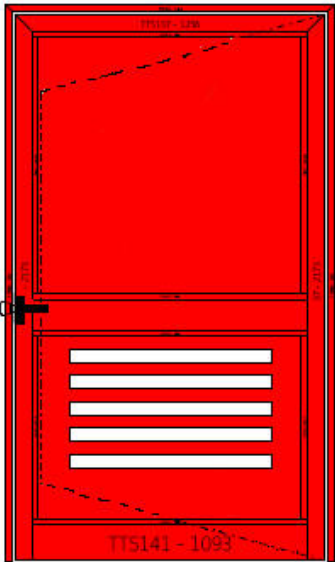

Tipo : I	Quantità:	1
	Descrizione:	Porta ad un anta specifica con areazione per locale caldaia
	Dimensione :	1300x 2200 mm *
	Colorazione:	Laccato RAL Rosso
	Accessori:	Elettrocolore nero
	Avvolgibile:	----
	Rmp:	----
	Trasmittanza termica:	≤ 3 W/m²K

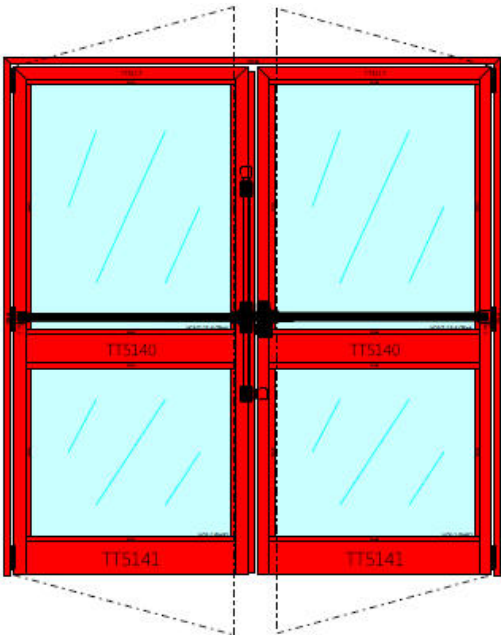Tipo : L	Quantità:	2
	Descrizione:	Porta a due ante apertura esterna maniglione antipanico su via di fuga
	Dimensione :	1000 x 2200 mm
	Colorazione:	Laccato RAL Rosso
	Accessori:	Elettrocolore nero
	Avvolgibile:	----
	Rmp:	Lastra eterna in vetro 66.2 basso emissivo con plastico silence, camera da 16 mm con argon sfilettato, lastra interna in vetro 44.2 con plastico silence
	Trasmittanza termica:	≤ 2,2 W/m²K

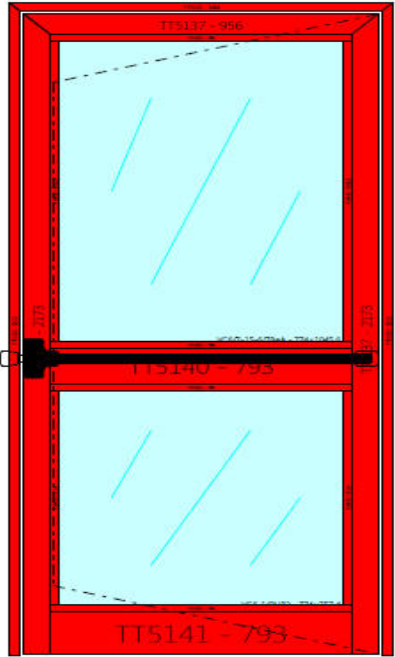

Tipo : U	Quantità:	1**
	Descrizione:	Porta ad un anta apertura esterna con manta maggiorata completa di maniglione antipanico su via di fuga
	Dimensione :	1400 x 2200 mm
	Colorazione:	Laccato RAL Rosso
	Accessori:	Elettrocolore nero
	Avvolgibile:	----
	Rmp:	Lastra eterna in vetro 66.2 basso emissivo con plastico silence, camera da 16 mm con argon sfilettato, lastra interna in vetro 44.2 con plastico silence
	Trasmittanza termica:	≤ 2,8 W/m²K

NOTA BENE:

*** altezza dell'infisso al netto del cassonetto (circa 30 cm)**

**** infisso ingresso stabile della palestra**