




COMUNE DI SERRENTI
Provincia del Sud Sardegna

AREA SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

PROGETTO DEFINITIVO

(Art. 1, co. 6, legge n. 55 del 2019 come modificato dall'art. 52, co.1, lett.a), legge n. 108 del 2021)

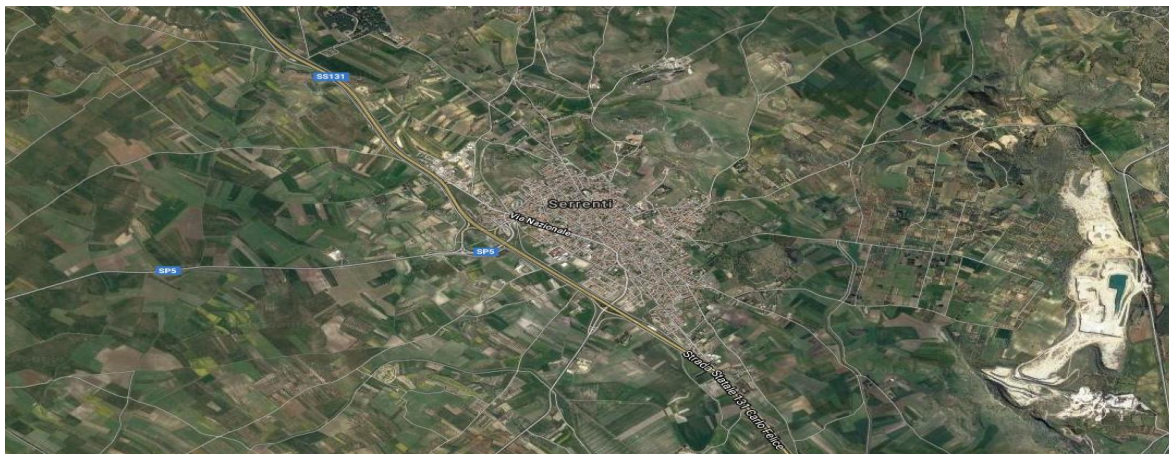

Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione strade di campagna

COMMITTENTE: Comune di Serrenti

Data, 11/05/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 CS.0020.000 1.12	<u>LAVORI A MISURA</u> Fornitura franco cantiere di tout-venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4 e A2-5 idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dai live ... previo inumidimento del materiale per dare il piano carrabile costipato tramite rullatura e sagomatura a regola d'arte. Strada per Samatzai							
		0,43	1320,00	3,500	0,150	297,99		
	Strada per Guasila	0,44	3110,00	3,500	0,150	718,41		
	Strada Monte Atzorcu	0,43	2500,00	3,500	0,150	564,38		
	Strada Procedda	0,44	2700,00	3,500	0,150	623,70		
	Strada Su Pranu / Monti Perdosu e traverse	0,44	2620,00	3,500	0,150	605,22		
	Strada Santus Angius	0,43	2300,00	3,500	0,150	519,20		
	Strada Is Coras	0,43	2300,00	3,500	0,150	519,20		
	SOMMANO mc					3 ' 850,00	17,50	67 ' 375,00
2 NC.0001.000 2.50	Nolo a caldo di moto-greder per sagomatura finalizzata al livellamento del piano viabile al fine di operare una lieve risagoma per eliminare discontinuità che possano provocare danni ai mezzi in transito, nonché spandimento del materiale di cui alla voce precedente.							
						150,00		
	SOMMANO h					150,00	85,00	12 ' 750,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							80 ' 125,00
	T O T A L E euro							80 ' 125,00
	Data, 11/05/2022							
	Il Tecnico							

	A R I P O R T A R E							